


### **Introduction :**

Est-ce que comme nous, vous vous êtes déjà posé la question suivante :

« comment se fait-il qu'une partie de ma porte se décolle ?! »

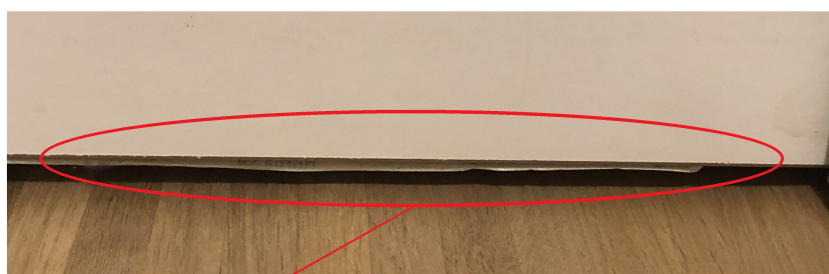

Heureusement la réponse à cette question n'est pas celle que l'on pensait au départ, car non ce n'est pas le bois qui se décolle, mais ce n'est que l'étiquette du fabricant comprenant marque, modèle ... de la porte qui se décolle.


Cela est plutôt rassurant, cependant cette étiquette qui frotte le sol à chaque ouverture/fermeture ça reste un poil énervant n'est-ce pas ? Vous aller trouver ci-dessous la procédure qui permet d'accéder et d'enlever cette étiquette et cela pour le bien-être au quotidien.

### **Matériel nécessaire :**


Un marteau  
Un tournevis  
Une clé ou tournevis Torx N°2.5  
Des gros bras (pour déplacer la porte)

## Procédure :

Pour commencer, fermer la porte et enlever les vis qui tiennent les deux charnières à l'aide d'un tournevis Torx N°2.5 :

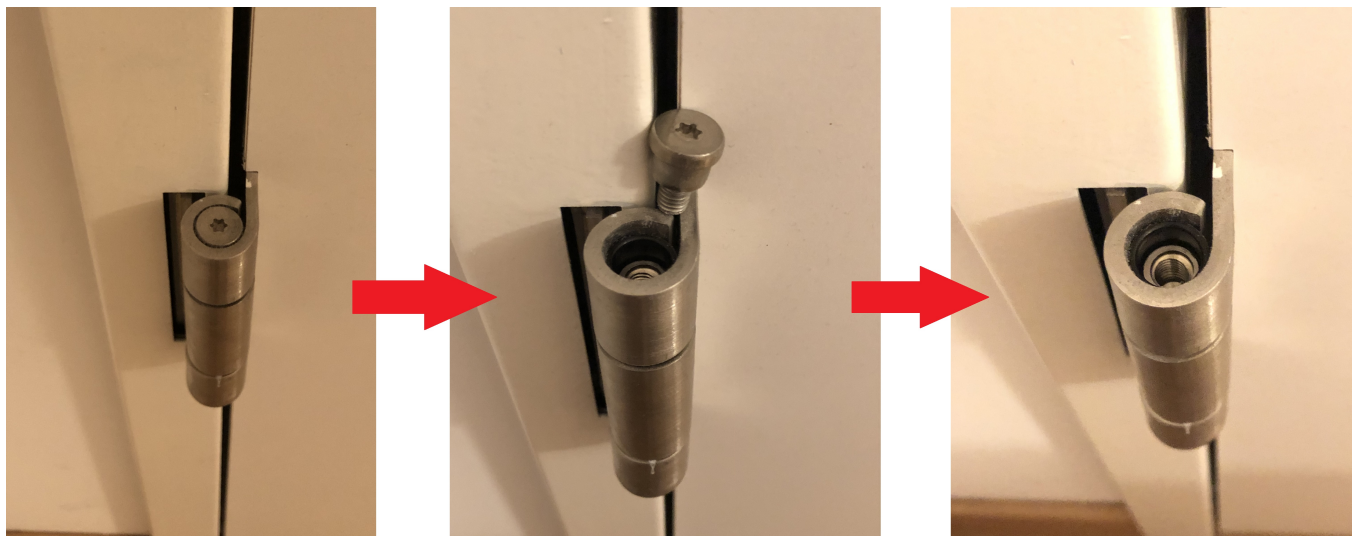

A l'aide d'un tournevis et un marteau, faites sortir le gond de la charnière en tapant dessus depuis le haut :

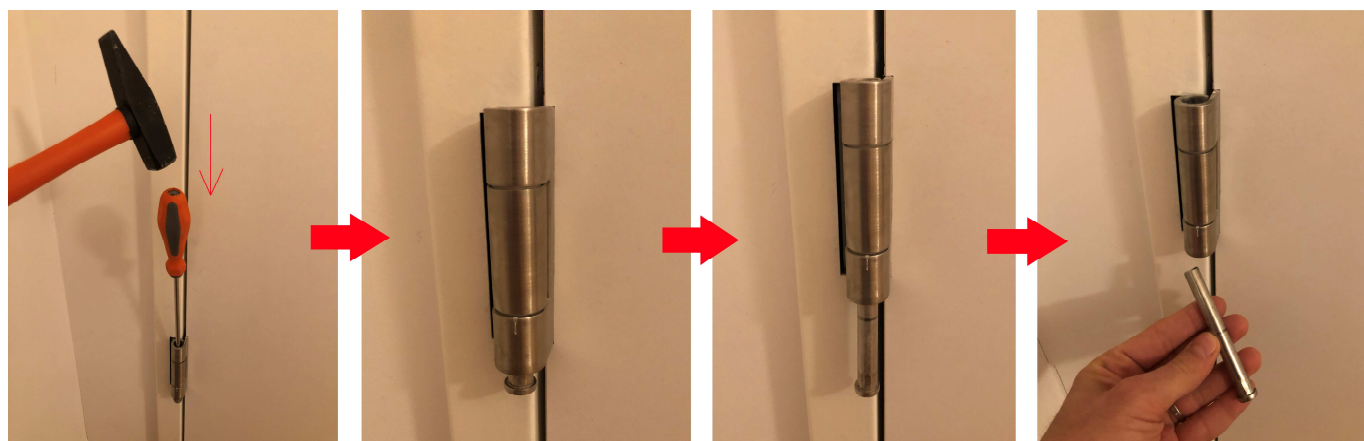

Répéter cette opération pour la deuxième charnière.

Vous pouvez dès à présent enlever la porte de ses supports. Il se peut qu'il faille soulever légèrement la porte pour la faire sortir de ses charnières :



En déposant la porte à l'horizontale sur un lit par exemple, vous avez accès à la partie inférieure de la porte où se trouve la fameuse étiquette du fabricant que vous pouvez enlever si cette dernière vous dérange :



Vous pouvez dès à présent remonter la porte, pour cela, approcher la porte de son cadre et la fermer sans pour autant l'insérer dans les supports des charnières. Cela vous aidera pour la remise en place de la porte à l'étape d'après :



Avant de remettre la porte à son emplacement d'origine, veuillez à ne pas perdre les rondelles en plastique blanches de chaque côté (supérieur et inférieur) des charnières :



Vous pouvez maintenant replacer la porte en son lieu d'origine, une fois les charnières alignées avec le support, vous pouvez depuis le bas, remettre les gonds préalablement enlevés et les revisser.

Il se peut qu'il faille soulever légèrement la porte pour la remettre en place correctement :



**Note :** Cette procédure ne touche pas aux réglages de positionnement de la porte, si la procédure est suivie correctement, il n'y a pas de raison que la porte soit dérégulée.

**Contactez le groupe technique si vous avez des difficultés avec la procédure ou pour toute question liées à cette note de service. Un membre du GT Tech peut réaliser cette procédure si vous le souhaitez. Contactez-nous pour une prise de rendez-vous**